

imagePROGRAF
PRO-526 | PRO-546 | PRO-566

Canon
Delighting You Always

時光永恆、晶亮不滅

—— 適合每一種列印成品



耐久品質



PRO-526
最大列印寬度



PRO-546
最大列印寬度



PRO-566
最大列印寬度



自動
偵測紙張



自動
估算紙張



深黑色密度



LUCIA
PRO II ink



12
色顏料
墨水



強大耐光性



強大防刮性



清晰保真度



加密 HDD



連線能力



雙紙捲系統
(選購)



內部
LED 燈



自動裝紙


禁得起時間考驗的色彩

全新 imagePROGRAF PRO 系列印表機採用 **12 色顏料墨水** 及 **改進黑色密度**，為每一份印刷成品提供更傑出的色彩表現。

特色



LUCIA PRO II 墨水系統可為**各種印刷成品增強可靠性**及展現**優異影像品質**，讓您的平面設計作品注入生命。

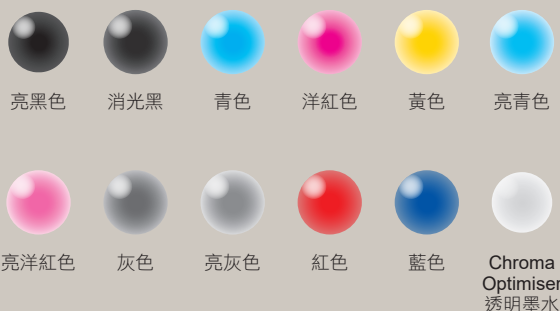

歷久不衰的列印

耐久可靠的印刷成品，從物理及視覺兩個層面皆確保平面設計作品的美觀。

耐光性

耐光性經過改進，即使長期存放，平面設計作品的色彩仍舊耐久且不褪色。

防刮性*

印表機經過改進的防刮性，可將列印或印刷成品處理錯誤所造成的可能刮傷降到最低，特別是光面或半光面列印，以確保成品維持彷彿剛印好的狀態。

*不適用於非光面紙張。


適合照片及平面設計作品的最佳列印品質

優異傑出的列印品質：印刷成品墨水的黑色密度經過改進，可提供更高的影像精確性和更傑出的色彩表達性。

印表機設計


以便利性為本

印表機的設計用以增強使用經驗，讓您列印起來更簡易。



內部 LED 燈


採用全新的內部 LED 燈，可減少誤印造成的墨水及紙張浪費。



新增紙捲尺寸指標

指標可用來輕鬆地確認紙捲尺寸。

imagePROGRAF
PRO-526




面板使用性

印表機面板採用經過改進的使用者介面，可輕鬆地確認剩餘紙捲量。

LED 燈可見性

墨水槽蓋採用半透明採直，LED 燈可見性更高。



FINE 列印噴頭技術

全光刻噴墨噴嘴工程 (FINE) 列印頭可針對 12 色處理 18,432 個噴頭，使印表機能輕易地列出細節更精細的高品質成品，並提升每一張成品的耐久性。

防止影像劣化



自動噴頭監控和校準

印表機的自動化對齊功能可讓您減少手動調整列印頭所需的時間，並將試印錯誤的墨水及紙張浪費降到最低。新開發的墨水感應系統可防止影像劣化。



CRYSTAL FIDELITY

結合 EOS 攝影機和 imagePROGRAF PRO 系列，再運用濃縮 Canon 精粹的技術輸出優質照片。



imagePROGRAF
PRO-546



imagePROGRAF
PRO-566

暗部區域的細節更精細

印表機的墨水改善了黑色密度，讓影像中暗部區域更加精細，更清楚地呈現藝術作品或照片。

簡化列印流程

運用 Canon 免費軟體應用程式簡化常用的列印操作，讓工作流程順暢無比。



PROFESSIONAL PRINT & LAYOUT

Professional Print & Layout 的實用功能可幫您印出最理想的列印成品，簡易您無比的列印經驗。



ACCOUNTING MANAGER

使用 Accounting Manager 可易於監控及管理單一或多台 Canon 大圖輸出機的列印用量。



FREE LAYOUT PLUS

Free Layout Plus 軟體可讓您同時拖放檔案、依照紙張版面重新縮放及自由地設定任何尺寸紙張的版面。您也可以輕鬆地拼接影像，並可在列印前預覽版面。



無邊界列印

無邊界列印可讓您發揮不受限的列印能力，在任何尺寸的紙捲上列印平面設計作品。



MEDIA CONFIGURATION TOOL

Media Configuration Tool 可用來迅速地設定紙張。



POSTERARTIST WEB

PosterArtist Web 提供多種設計範本，適合用來設計美觀的海報和運用其他類型的紙張。

規格

技術		PRO-526	PRO-546	PRO-566
印表機類型		12 色，24 吋 610 mm	12 色，44 吋， 1118 mm	12 色，60 吋， 1524 mm
噴嘴數		18,432 個噴嘴（1536 個噴嘴 × 12 種顏色）		
最大列印解析度		2,400 × 1,200 dpi		
噴嘴間距		600 dpi × 2		
線條精確度 ¹		± 0.1%		
最小墨滴大小		每色最小 4 Picoliter		
墨水容量	市售墨水	160 ml、330 ml、700 ml		
	產品隨附墨水	160 ml	330 ml	
墨水類型		顏料墨水・亮黑色、消光黑、青色、洋紅色、黃色、亮青色、 亮洋紅色、灰色、亮灰色、紅色、藍色、CO 墨水		
印表機語言		SG Raster (Swift Graphic Raster)、PDF（版本1.7）、 JPEG（版本JFIF1.02）		
列印解決方案		Apple AirPrint、Direct Print Plus、Canon PRINT Inkjet/SELPHY、 Free Layout Plus、PosterArtist、Professional Print & Layout		
管理解決方案		Media Configuration Tool、Accounting Manager、 Device Management Console、Quick Utility Toolbox		
介面	USB A 連接埠	USB 隨身碟（直接列印）		
	USB B 連接埠	內建高速 USB 全速（12 Mbit/秒）、高速（480 Mbit/秒）、 大量傳輸 系列 B（4 個接腳）		
	Gigabit 乙太網路	內建 IEEE802.3ab (1000 Base-T) IEEE802.3u (100 Base-TX) / IEEE802.3 (10 Base-T) SNMP (Canon-MIB)、HTTP、 TCP/IP (IPv4/IPv6)、FTP		
	無線 LAN	IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) WPA3-SAE (AES) WPA-EAP (AES) WPA2-EAP (AES) WPA3-EAP (AES) ²		
標準記憶體		3 GB		
硬碟		500 GB（加密 HDD）		
列印速度 ³				
重磅塗佈紙 HG （海報／照片）（標準模式）		1 分 38 秒	2 分 49 秒	
光面照片紙 HG （海報／照片）（標準模式）		3 分 11 秒	5 分 35 秒	
紙張處理				
紙張送入及輸出方式	紙捲	1 個紙捲，上方裝紙，前方輸出		
	加裝紙捲	1 個紙捲，前方裝紙，前方輸出 （44 吋及 24 吋機型：選購，60 吋機型：預設）		
	單張紙	上方裝紙，前方輸出 ⁴		
紙張寬度	紙捲／單張紙	152.4 ~ 610 mm	152.4 ~ 1118 mm	152.4 ~ 1524 mm
紙張厚度	紙捲／單張紙	0.07 ~ 0.8 mm		
最小可列印長度	紙捲	101.6 mm ⁵		
	單張紙	203.2 mm		
最大可列印長度	紙捲	18 m ⁶		
	單張紙	1.6 m		
最大滾筒外徑		170 mm 以內		
紙芯尺寸		紙捲芯內徑：2/3 吋		
無邊界列印	紙捲	上方：0 mm，下方：0 mm，側邊：0 mm		
邊界 （上方、 下方、側邊）	建議使用區域 （紙捲）	20 mm、3 mm、3 mm		
	建議使用區域 （單張紙）	20 mm、20 mm、3 mm		
	可列印區域 （紙捲）	3 mm、3 mm、3 mm		
	可列印區域 （單張紙）	3 mm、12.7 mm、3 mm		
紙張捲取單元		雙向捲筒收紙		
送出方向		正面朝上，前方		

尺寸與重量 ⁷		PRO-526	PRO-546	PRO-566
包裝尺寸 (寬×深×高) 重量	主機 + 托盤	1324 × 912 × 1139 mm 138 kg	1820 × 915 × 1042 mm 185 kg	2227 × 915 × 1025 mm 222 kg
	支架 + 收集籃	1174 × 827 × 223 mm 27 kg	—	—
	主機 + 支架 + 收集籃 + 托盤	1324 × 912 × 1139 mm 157 kg	—	—
	滾筒單元	1244 × 562 × 461 mm 26 kg	1727 × 562 × 461 mm 33 kg	2133 × 562 × 461 mm 42 kg
尺寸 (寬×深×高) 重量	主機	1110 × 734 × 628 mm 約 85 kg	1593 × 734 × 628 mm 約 106 kg	1999 × 734 × 628 mm 約 124 kg
	主機 + 支架 + 收集籃	1110 × 984 × 1168 mm (收集籃開啟) 1110 × 766 × 1168 mm (收集籃閉合) 約 102 kg	1593 × 984 × 1168 mm (收集籃開啟) 1593 × 766 × 1168 mm (收集籃閉合) 約 124 kg	1999 × 984 × 1168 mm (收集籃開啟) 1999 × 766 × 1168 mm (收集籃閉合) 約 171 kg
電源與操作需求				
電源		AC 100 - 240 V · 50 - 60 Hz		
功耗	操作 ^a	約 85 W		
	睡眠模式 ^a	約 1.7 W		
	電源關閉	約 0.1 W		
建議使用環境	溫度	溫度：15 - 30 ° C		
	濕度	濕度：10 - 80% RH (無露水凝結)		
聲音	聲功率 ^a	操作：約 6.4 Bels	操作：約 6.5 Bels	操作：約 6.6 Bels
	聲壓 ^a	操作：約 46 dB (A) 待機：35 dB (A) 以下	操作：約 48 dB (A) 待機：35 dB (A) 以下	
配件				
印表機支架 + 收集籃		SD-21 (選購)	隨附	
滾筒單元 (選購)		RU-23	RU-43	RU-63 (必要)
2/3 吋滾筒固定器		RH2-29	RH2-46	RH2-66
消耗品				
墨水槽		PFI-3810 (160 ml) / PFI-3830 (330 ml) / PFI-3870 (700 ml) 消光黑 (MBK)：PFI-810 (160 ml) / PFI-830 (330 ml) / PFI-870 (700 ml)		
列印噴頭		PF-10		
裁切器		CT-07		
維護盒		MC-30		

設計及規格如有變更，恕不另行通知。

¹ 使用者需要自行調整。列印環境與紙張必須符合調整的項目。規定使用的 CAD 紙：僅限普通紙、CAD 描圖紙、塗佈紙、CAD 半透明霧面底片。

² 支援 IEEE802.1X (EAP-TLS / EAP-TTLS / PEAP)。

³ 列印速度可能會因系統組態、介面、軟體、文件複雜度、列印模式、頁面涵蓋範圍、使用紙張類型等因素而有不同。

⁴ 單張紙請使用紙張鎖定桿以手動進紙。

⁵ 布料和帆布的最小可列印長度為 200 mm。

⁶ 視作業系統和應用程式而異。

⁷ 含滾筒固定器組，不含墨水和列印噴頭。

⁸ 使用有線 LAN。

⁹ 根據 ISO 7779 標準，使用 24 吋／42 吋／60 吋標準光面照片紙 HG，標準模式。



台灣佳能資訊股份有限公司
CANON MARKETING (TAIWAN) CO., LTD

台北總公司
台北市中正區羅斯福路二段100號19樓
公司電話：02-6632-8888
客服專線：0809-009-200
產品網址：https://tw.canon/zh_TW/business/products

高雄分公司
高雄市苓雅區新光路38號23樓之2
公司電話：07-966-3500

經銷商印章

本文件僅供參考，內容如有修改，恕不另行通知。可能有錯誤和遺漏。重量和尺寸為約略值。選購配件、名稱和上市日期因地區而異。本文件內容不構成保固。本公司明確表示不對本文件承擔任何責任或契約義務。商標屬於其各自所有者。